
Gwint rurowy walcowy G, DIN-ISO 228

Whitworth pipe thread G, DIN-ISO 228
Whitworth Rohrgewinde G, DIN-ISO 228



HSS | HSSE

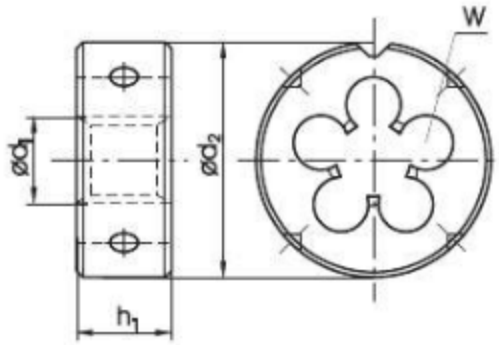

DIN-EN 24 231





Zastosowanie / Application / Einsatzgebiete	800	800	INOX	Ms	
Materiał obrabiany / *Material / Werkstoff*	P1.2-1.3, N4.2	P1.2-1.3, N4.2	P1.2-1.3, N4.2	P1.2-1.3, M2.1-M2.2, N4.2-4.3	
Rodzaj materiału / *Quality of matrial / Qualität*	HSS	HSS	HSSE	HSS	
Wykonanie / *Execution / Ausführung*		LH			
Nakrój / *Chamfer / Anschnitt*	1,75P	1,75P	2,25P	1,25P	
Tolerancja / *Tolerance / Toleranz*	A	A	A	A	

G	Ød$_1$	1"/P	P	Ød$_2$ x h$_1$	W		INDEX	N1-121001	N1-111001	N2-188001	N1-164001	
G-1/8"	9,73	28	0,907	30 x 11	4	9,62	3123	●	○	●	●	
G-1/4"	13,16	19	1,337	38 x 10	4	13,03	3127	●	●	●	●	
G-3/8"	16,66	19	1,337	45 x 14	5	16,54	3129	●	●	●	●	
G-1/2"	20,96	14	1,814	45 x 14	6	20,81	3131	●	●	●	●	
G-5/8"	22,91	14	1,814	55 x 16	5	22,77	3133	●	○	○	○	
G-3/4"	26,44	14	1,814	55 x 16	6	26,30	3135	●	●	●	●	
G-7/8"	30,20	14	1,814	65 x 18	6	30,06	3137	●	○	○	○	
G-1"	33,25	11	2,309	65 x 18	7	33,07	3139	●	●	●	●	
G-1.1/8"	37,90	11	2,309	75 x 20	7	37,72	3141	○	○	○	○	
G-1.1/4"	41,91	11	2,309	75 x 20	8	41,73	3143	●	○	○	○	
G-1.3/8"	44,32	11	2,309	90 x 22	7	44,14	3145	○	○	○	○	
G-1.1/2"	47,80	11	2,309	90 x 22	7	47,62	3147	●	○	○	○	
G-1.3/4"	53,75	11	2,309	105 x 22	8	53,57	3151	○	○	○	○	
G-2"	59,61	11	2,309	105 x 22	8	59,43	3155	○	○	○	○	
G-2.1/4"	65,71	11	2,309	120 x 22	8	65,49	3157	○	○	○	○	