

**Właściwości:**

- Stalowe wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane
- Nacięty molet gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie okrągłych detali
- Śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wiórami
- Nie ruchomy korpus i ruchoma szczeka tylna

**Zastosowanie:**

- Przeznaczone do bardzo ciężkich prac ślusarskich

**Особенности:**


- Стальные вставки в губках индукционно закалены и отшлифованы
- Вставки с вертикальными и горизонтальными канавками для зажима круглых заготовок
- Зажимной винт полностью предохранен от загрязнения и попадания стружки
- Неподвижный корпус и подвижная губка крепится на задней

**Применение:**

- Предназначены для тяжелых слесарных работ

**STAŁE Z PROWADZENIEM PRYZMOWYM**  
НЕПОВОРОТНЫЕ С ПРИЗМОВЫМ ПРИВОДОМ

**1240**

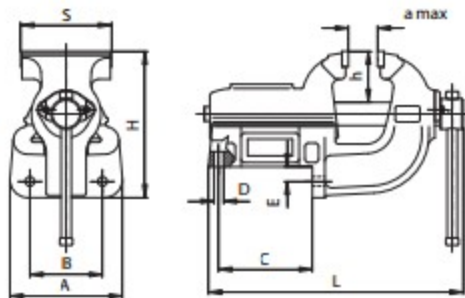

Nr produktu Код продукта	Typ Тип	S	A	B	C	D	E	H	L	a	h	Max. siła mocująca [daN] Макс. усилие зажима [даН]	[kg] [кг]
321240140400	1240-80L	80	115	85	87	9	16	140	250	100	51	2.000	6,8
321240150600	1240-100L	100	115	85	87	9	16	140	250	100	51	2.400	7,4
321240160800	1240-125L	125	155	100	129	13	20	200	354	140	71	2.800	18,0
321240170000	1240-150L	150	180	125	187	13	20	222	437	175	79	3.600	31,0
321240180100	1240-175L	175	180	125	187	13	20	222	437	175	79	4.000	32,0
321240190300	1240-200L	200	214	150	232	15	26	268	585	250	90	4.300	59,0
321240200800	1240-250L	250	214	150	232	15	26	268	585	250	90	4.500	61,5